


1.はじめに

- ・STB初期設定リモコンが必要です
- ・STBからの出力画面が下記になっているときは、**最初にIPアドレスの設定が必要**です 別紙の設定手順書をご覧ください



STB初期設定リモコン

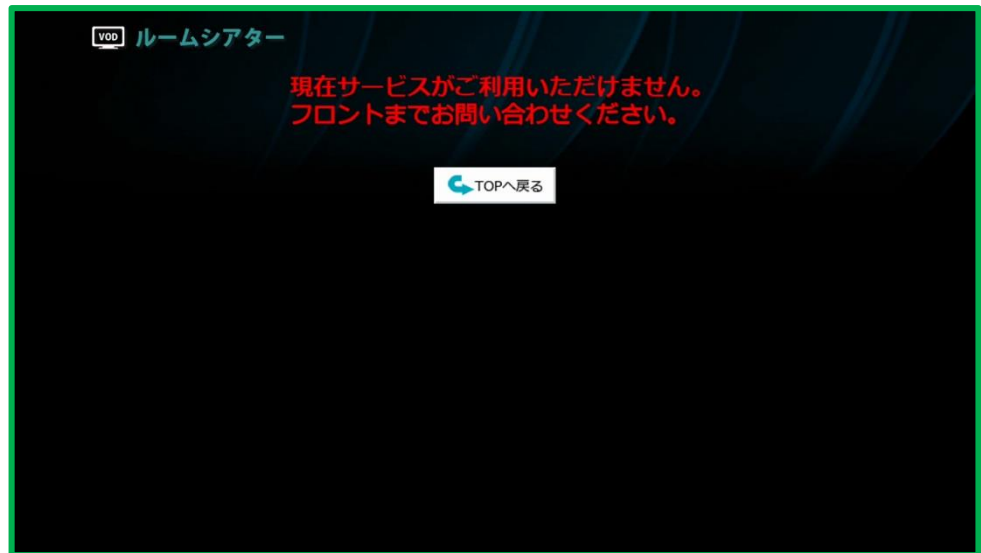

STB出力画面

2.設定メニューの呼び出し

①STB設定専用リモコンの【MENU】ボタンを押し、設定メニューを表示させます

※左側の項目から「アクセスポイント」を選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください

設定メニュー

設定情報

基本設定

ネットワーク

アクセスポイント

再生画面出力設定

画面設定

基本情報

機種

TRZ9378

Version

Mediawave_VeChica_v1.1.01

Build

6b6d20a033e6151fa02c6039bee4c6f7336a387a
(stale)

ネットワーク

タイプ

有線

方式

static

マックアドレス

001a6a05b6d5

アドレス

172.21.1.1

ネットマスク

255.255.0.0

ゲートウェイ

172.21.0.1


DNS1

172.21.1.140

DNS2

172.21.0.1


②認証の下「Password」の項目を選んで、リモコンの数字ボタンで1234と押し、画面のOKを選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください（※入力をやり直すときはリモコンのBackSpaceボタンを押してください）

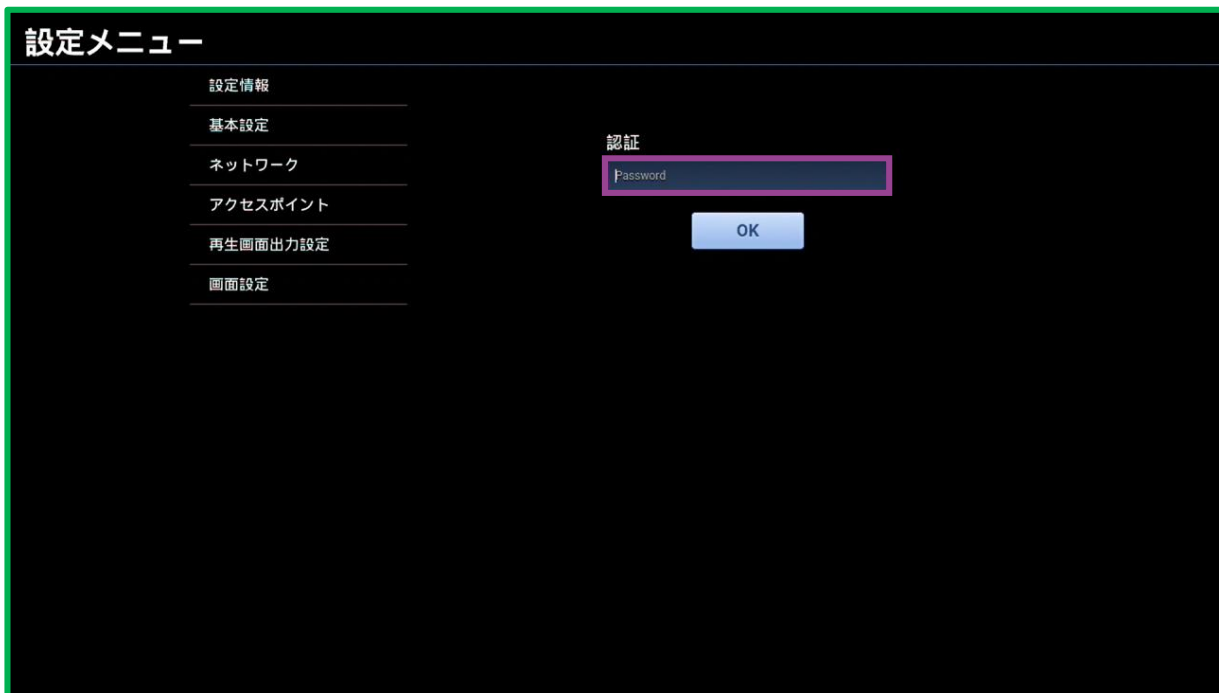

3.項目値の入力

①画面右側の各項目を設定します

※下記のSSID,パスワード、チャンネルは、このマニュアルの最終ページもしくは別紙をご覧ください

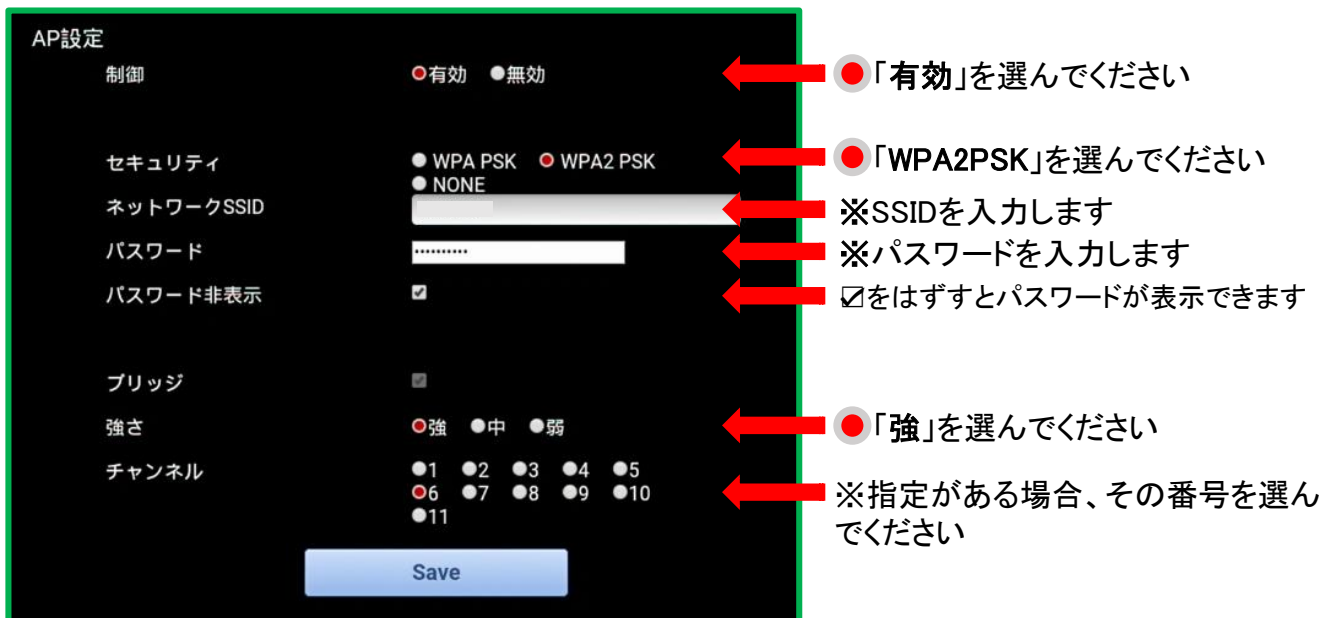

②画面の「SAVE」を選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください

4.STBの再起動

初期設定リモコンの右上の電源ボタンを押してください
STBが再起動します



ご協力ありがとうございました！

WiFiアクセスポイント設定一覧表

施設名称	ホテルアバローム紀の国 様	
SSID	Avalorm	全共通
パスワード	0734361200	全共通
チャンネル	下記参照	各個別

部屋	WiFi Ch.	部屋	WiFi Ch.	部屋	WiFi Ch.	部屋	WiFi Ch.	部屋	WiFi Ch.
601	11	701	6	801	1	901	6	1001	1
602	1	702	11	802	6	902	11	1002	6
603	11	703	1	803	11	903	1	1003	11
604	6	704	6	804	1	904	6	1004	1
605	1	705	11	805	6	905	11	1005	6
		706	1	806	11	906	1	1006	11
		707	6	807	1	907	6	1007	11
		708	11	808	1	908	6	1008	1
		709	1	809	11	909	1	1009	6
		710	6	810	6	910	11	1010	11
		711	1	811	1	911	6		
		712	11	812	11	912	1		
		713	6	813	6	913	11		
		714	1	814	1	914	6		
		715	11	815	11	915	1		
		716	6	816	6	916	11		
		717	1						
		718	11						